

# Quick guide

Denne vejledning gælder for flere typer af spa.  
Funktioner der ikke er installeret på din model, kan forekomme i guiden



## Quick guide til Udendørs Spa og Swimsipa

## Startinstruktioner

- Rengør dit nye udespa for støv og snavs inden brug.
- Fastgør drænventilen og kontroller, at den er tæt, inden du fylder spabadet.
- Brug en haveslange til at fylde spaen op med vand, **placér haveslangen i filterbeholderen.**
- Når vandniveauet stiger, skal du kontrollere tætheden ved forskruingerne på ventilerne i maskinrummet. Disse skal muligvis strammes efter transport. Kontroller også, at håndtagene ved afspærringsventilerne før pumpen og efter varmelegemet er helt åbne.
- Vandniveauet skal altid være ca. 5 cm over filterbeholderen. Hvis filteret er over vandniveau, suges der luft ind i systemet. Dette kan forårsage luftlommer og tørløb, hvilket kan få varmelegemet til at brænde af.
- Når spaen er fyldt helt op med vand, kan strømmen tændes. Badet opvarmes som standard automatisk op til + 38 ° C. Opvarmning forøges ca. 2 grader pr. time ved 1000 liter vand. Det tager ca. 10-12 timer at opvarme spabadet.
- Start jetpumpen. Kontroller, at cirkulationen starter, og der kommer vand ud af dyserne. Hvis dette ikke sker, se nedenstående afsnit om luftlommer.
- Når pumpen kører, efterkontrolleres om ventiler og forskruinger er tætte. Spænd om nødvendigt.
- Sluk pumpen og test pH-værdien og juster om nødvendigt, pH-værdien skal være 6,8-7,2.
- Fjern cover, tilsæt 1 klortabs/pr. 1000 l. i vandet og lad pumpen køre.

### Luftlommer

Ved opstart af udespa eller påfyldning af vand, kan der opstå luftlommer i rør og pumper. Start jetpumperne et par gange, og stop dem efter ca. 10 sekunder. Hvis problemet fortsætter, kan du køre filterpatronen op og ned i filterbeholderen i et hurtigt tempo mens pumpen kører, for at få luftlommen til at løsne sig.

**Hvis det ikke hjælper, skal du slukke for strømmen, åbne servicelugen, lokalisere cirkulationspumpen og løsne pumpeforskruingerne let for at frigøre luftboblerne fra rørsystemet. Når luften frigøres og vandet begynder at strømme strammes forskruingen.**

Vandstanden skal altid være 5 cm over filteret.

### Sikringer og fejlstrømsrelæ.

Elektronikken i spabadet kan forårsage, at fejlstrømsrelæet slår fra. Hvis dette sker, skal den elektriske forbindelse og sikringer kontrolleres af en elektriker. Hvis der ikke findes fejl, kan elektrikerens kontrollere følgende.

1. Kontroller, at tilslutningen i kontrolboksen er lavet i henhold til manualen.
2. Kontroller, at der ikke er løse eller dårlige forbindelser.

## Opstart



Når spaen aktiveres for første gang, vises et antal forskellige konfigurationsindstillinger på displayet, og derefter skifter det til starttilstand. Under opstart vises "Priming Mode" i ca. 4 til 6 minutter.

Tryk ikke på nogen knapper før "Priming Mode" er forsvundet fra displayet.

Når "Priming Mode" er slukket, starter varmelegemet, og spaet skifter til standardtilstand og opvarmer vandet til den indstillede temperatur. Hvis varmelampen på displayet ikke lyser og der er en fejlmeddelelse, kan det være luft i rørsystemet.

### **JETS 1:**

Tryk på JETS 1 for at starte massagepumpe 1. Tryk igen for at slukke. Systemet har en indbygget timer, der automatisk slukker pumpen efter 15 minutter.

Dette gøres for at sikre, at spabadet ikke kører unødigt.

Lyset på knappen JETS 1 tændes, når massagepumpen er aktiveret.

### **JETS 2: (På nogle modeller)**

Tryk på JETS 2 for at starte massagepumpe 2. Tryk igen for at slukke. Systemet har en indbygget timer, der automatisk slukker pumpen efter 15 minutter.

Dette gøres for at sikre, at spabadet ikke kører unødigt.

Lyset på knappen JETS 2 lyser, når massagepumpen er aktiveret.

### **AUX: (På nogle modeller hvis ekstra udstyr er tilkøbt)**

Tryk på AUX for at starte systemet. Tryk igen for at slukke. Systemet har en indbygget timer, der automatisk slukker pumpen efter 15 minutter. Dette gøres for at sikre, at spabadet ikke kører unødigt. Lampen ved AUX / lyser, når massagepumpen er aktiveret.

### **LYS:**

Tryk på LIGHT for at ændre belysningen. Tryk igen for at slukke. Systemet har indbygget terapily, der skifter farve. Det har også en indbygget timer, der automatisk slukker for belysningen efter 4 timer. Dette sikrer, at lyset ikke tændes unødigt. Ved nogle modeller har man mulighed at fastholde en bestemt farve.

Lyset ved LIGHT-knappen lyser, når belysningen er tændt. Der er forskellige belysningsfunktioner for hvert tryk på LIGHT.

# Vandkemi

## Vigtige værdier for dit spabad.

- pH 6,8-7,2
- Jern og mineralvand skal flockes inden dosering af spa-klor.

## Desinfektion

- Spa-klor 1-3 ppm bemærk; klor til svømmebassin må ikke bruges (stærkere og ikke pH-neutral).

Test dit vand med teststrips og sammenlign med farveskalaen. Vandets pH-værdi er vigtigst og bør være mellem 6,8 og 7,2. Forkert pH-værdi kan beskadige materialet i dit spa. pH justeres op eller ned efter behov og må ikke overdoseres. Tilsæt 8 gram pH-minus pr. 1000 l vand for at sænke pH-værdien med 0,1. Tilsæt maksimalt 32 gram pH minus pr. 1000 L. ad gangen.

For at forhøje kalk/pH-værdien, erstattes opfyldt vand med nyt vand. Når disse grundlæggende parametre er korrekte, skal vandet desinficeres. Start altid pumperne (> 15 min.) og fjern cover når du doserer kemikalier. Tænd pumperne og tilsæt kemikalier midt i spabadet. Pas på øjnene og spild ikke udenfor spabadet - pas især på træpaneler og tøj. Lad låget stå åbent mindst 15 minutter efter tilsætning af klor. Hvis der kun benyttes Spa-Klor, skal et indhold på 1-3 ppm opretholdes og testes mindst 2 gange om ugen. Test altid vandet inden dosering. Ved brug mindskes kloren, som derfor skal doseres igen. Normalt doseres ca. 20 gram / 1000 liter pr. uge. Kraftig klorlugt kan forekomme og skyldes chloraminer (bundet klor, kloratomerne er mættet af bakterier).

## Andre kemikalier

Foam Down (skumreduktion) bruges, hvis vandet skummer og bobler (brug aldrig sæbe og badeskum i dit udespa). Vi anbefaler et brusebad, før du bruger dit spabad. Dette reducerer risikoen for skumdannelse og minimerer kemikalieforbruget.

Flocking rolls, binder jern og mineraler i vandet, hvilket eliminerer risikoen for jernfældning.

## Vedligeholdelse

### Filtersystem

Afhængig af model er spaen udstyret med et topmonteret enkeltfilter eller sidemonteret dobbeltfilter.

Filteret er placeret i en filterpatron integreret i spabadet.

Enkeltfilteret sidder i en topmonteret skimmer. Skimmeren følger vandstanden op og ned. Den øverste monterede skimmer kan adskilles i flere niveauer, så beholderen kan rengøres og selve filteret udskiftes. Udespa med dobbeltfilter, har en firkantet skimmeråbning, der trækkes op eller ud for at man kan komme til filter.

For korrekt filtervedligeholdelse (uanset model), skal filtrene desinficeres i filterrens én gang om måneden. Se instruktionerne på beholderen.

### Filtre

Fjern filtret fra skimmerkassen. Skyl filteret i koldt vand. Lav en opløsning af vand og filterrens. Lad filteret stå i opløsningen i min. 12 timer. Skyl derefter filteret grundigt med vand og lad det stå til tørring. Når filteret er helt tørt, kan det igen installeres i spaen. Køb evt. 1 ekstra filter, så du altid kan bruge dit spa. Ekstra filtre og filterrengøringsmidler fås på [www.spakompagniet.dk](http://www.spakompagniet.dk).

### Kar

Rengør kun dit udespa med vand og en blød klud. Cream cleanser kan om nødvendigt benyttes. For at fjerne større mængder snavs på bunden af karret, kan du bruge en blød skraber. Almindelig bikarbonat kan bruges til overfladebehandling i mindre områder. Påfør akrylvoks / polish efter rengøring og tørring af karret for at bevare karrets glans.

**VIGTIGT!** Brug ALDRIG sprit eller lignende til at rengøre karret. Dette kan beskadige akrylen.

### Beklædning

Paneler rengøres om nødvendigt med vand, klud eller en blød børste.

Panelerne kan eventuelt smøres med babyolie eller lignende olie 1-2 gange om året, for at opretholde farve og finish, så længe som muligt.

### Termolåg

Brug kun vand og en blød klud til at rengøre termolåget. Om nødvendigt kan en mild sæbe bruges til rengøring af overfladen. Du kan med fordel bruge vores cover care box (nr.7029) efter rengøring.

### Generelle oplysninger

Lad ikke spaen blive udsat for sollys i længere tid, når der ikke er vand eller låg på.

Langvarig udsættelse for direkte sollys kan beskadige materialet. Læg låget på og lås det, når spaen ikke bruges, uanset om det er tomt eller fyldt. Beskyt også spaen mod regn og sne, f.eks. under et tag eller en pavillon. Fjern nakkepuder og holdere, når spaen ikke bruges for at undgå misfarvning.

OBS! Nakkepuder og holdere er ikke omfattet af garantien.

# Tilslutning


## Elektrisk tilslutning

### Spabadets el skal tilsluttes af en autoriseret elektriker.

Brug kun en autoriseret elektriker, der kan tilbyde den sikreste og mest effektive installationsmetode. Det arbejde din elektriker udfører, kan eventuelt kræve to besøg. Vi anbefaler, at du booker en tid hos en elektriker efter den estimerede leveringsdato, i tilfælde af forsinkelser med leveringen. Elektriske forbindelser er placeret under kontrolpanelet på din spa. På indersiden af låget er yderligere tabeller og instruktioner. Bemærk, at ændringer i kontrolboksen kun må foretages af en autoriseret elektriker eller en uddannet installatør. **Kontroller hvilken version din kontrolboks har på indersiden af kontrolboksens låg. Version 56610-05 eller 56610-06** Tilslut kablerne som vist på nedenstående diagram. Husk at installere spændingsafkastning inde i kontrolboksen


#### 400v 16A Tilslutningsdiagram Spabad.

Version: 56610-05

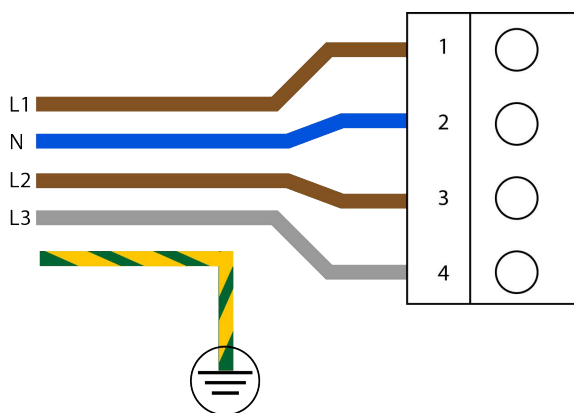


#### 400v 20A Tilslutningsdiagram Swimspa.

Version: 56610-05

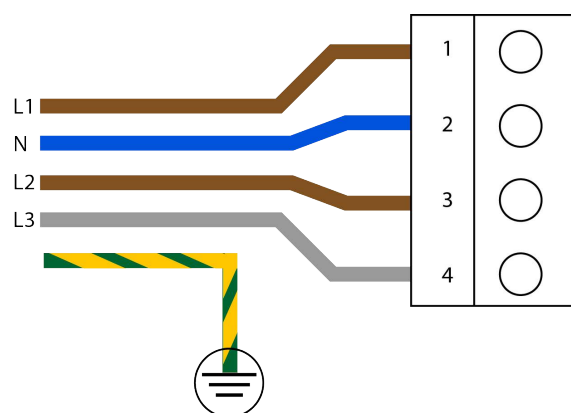

#### 400v 16A Tilslutningsdiagram Spabad.

Version: 56610-06

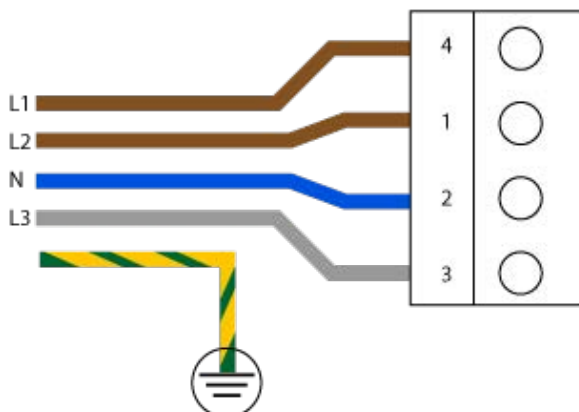

#### 400v 20A Tilslutningsdiagram Swimspa.

Version: 56610-06

